


# KATODNI ODVODNICI PRENAPONA EOP 10kA i EOP 15kA

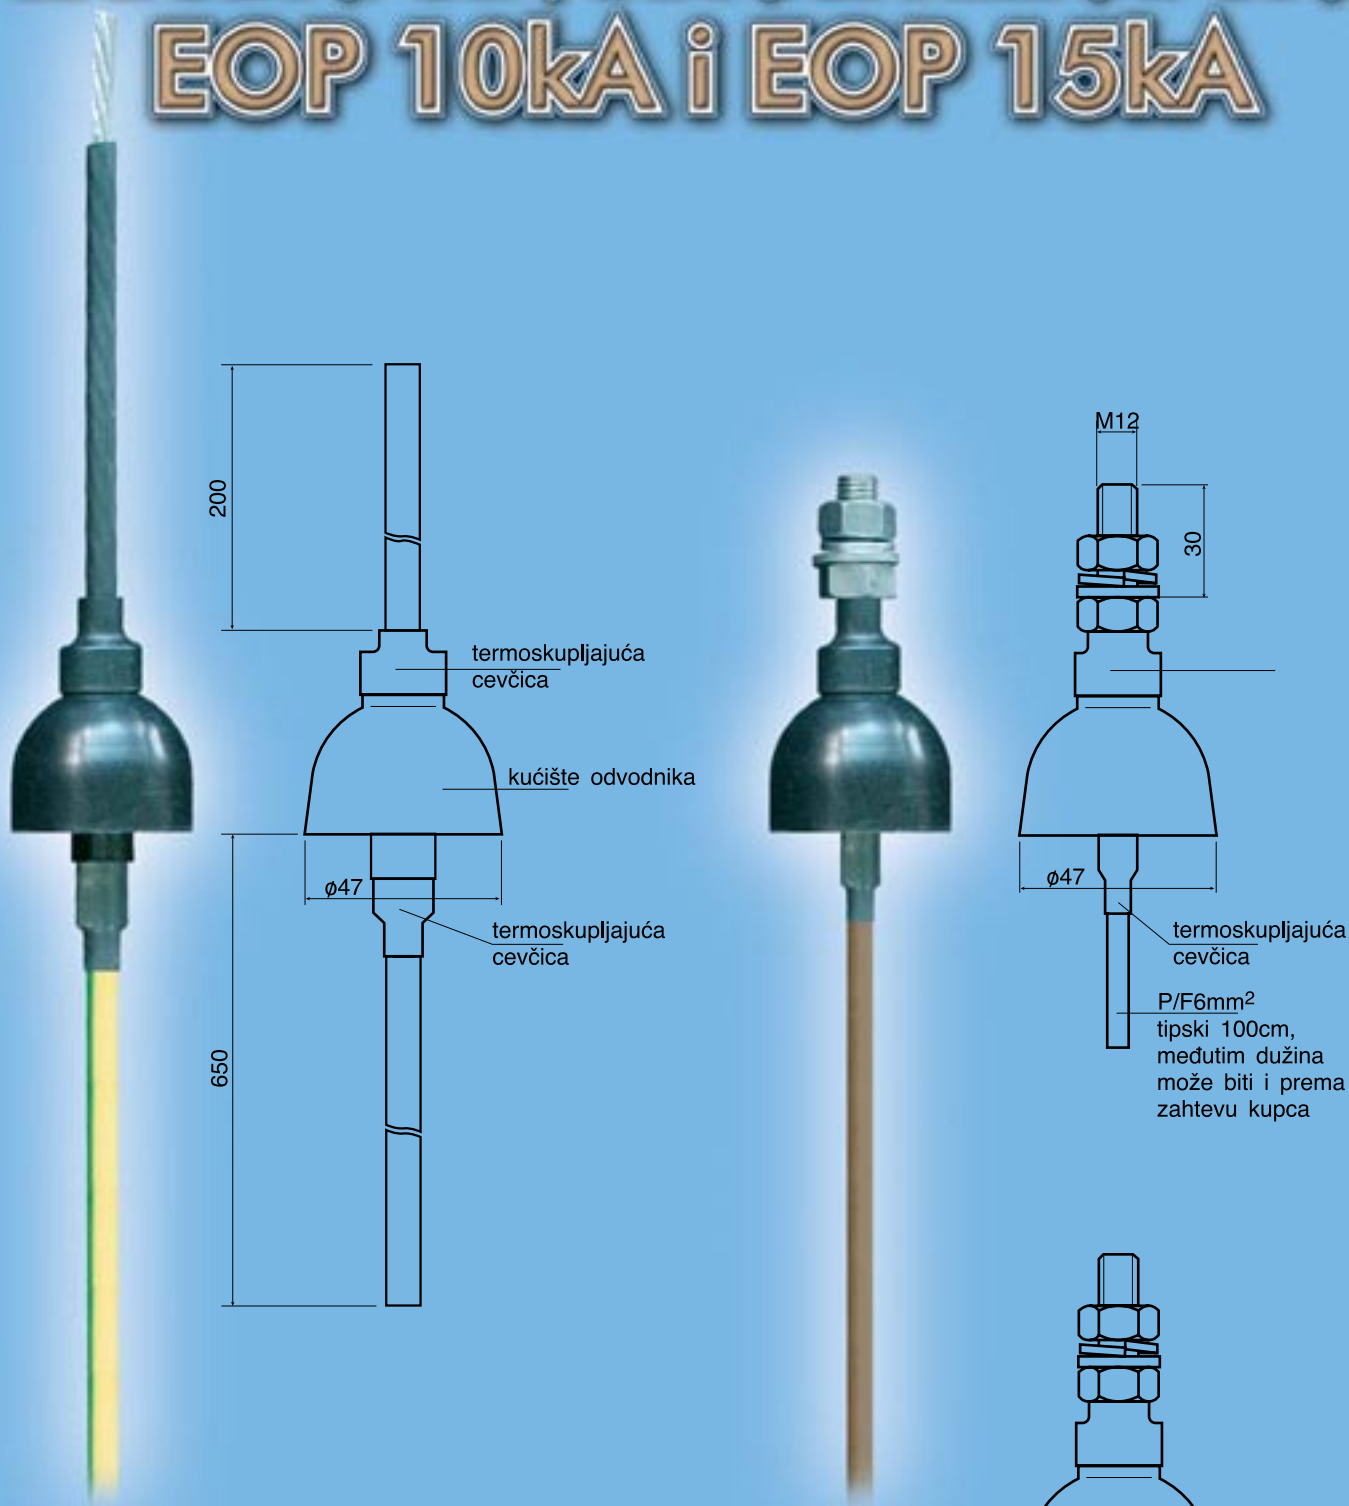

Služe za zaštitu električnih aparata i uređaja od trenutnih prenapona.  
EOP je cinkoksidni odvodnik bez iskrišta sledećih karakteristika:

	EOP 10	EOP 15
Max. radni napon:	275V~/350V-	275V~/350V-
Nazivna odv. struja (8/20) $I_{sn}$ :	10kA	15kA
Max. odv. struja (8/20) $I_{smax}$ :	20kA (1x25kA)	30kA (1x25kA)
Stanje zaštite - pri 5kA:	1,1kA	0,95kA
- pri $I_{sn}$ :	1,8kA	1,6kA
Odvodno vreme $T_A$ :	<25 ns	<25 ns
Presek prik. provodnika:	16 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>

Irzađuju se za unutrašnju i spoljašnju montažu.